


Warn- und Schutzprofile

Technische Daten

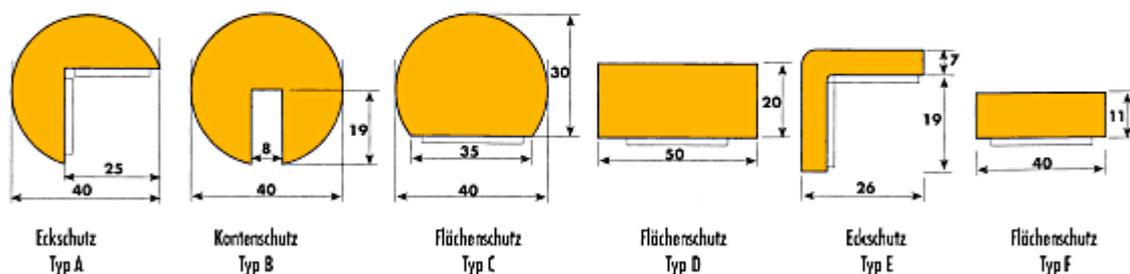

Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten!

- Profilkörper:** recyclebarer Polyurethanschaum , absolut FCKW-frei
- Oberfläche:** fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag.
- Kleber:** Bei den Typen A,C,D,E, und F licht- u. alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber. Klebkraft: 21 N/25mm
- Temperaturbeständigkeit:** zwischen -40°C und +100°C
- Brandprüfung:** nach DIN 4102 B2
- Farben:** signalgelb/schwarz schraffiert gemäß VBG 125
Rot/weiß schraffiert gemäß VBG 125
Schwarz
(andere Farbgebungen möglich)
- Standardlänge:** Bei den Typen A,B,C u. D 1.000 mm
Bei Typ E u. F 5m/10m
(Längen von 0,3 m bis 50 lfm möglich)
- Montage:** einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen.

Technische Änderungen vorbehalten.