V-LUX CLASSIC – BR 564 130

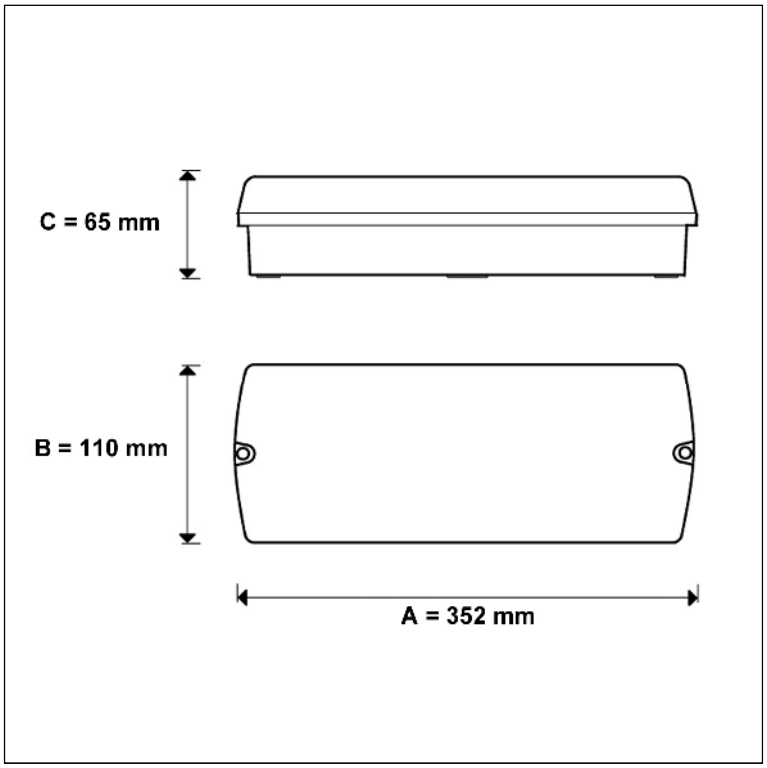

LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte IP 65 in Standardausführung, als Einzelbatterie-Notleuchte mit manueller Testfunktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige Status-LED, inklusive Prüftaster, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108, zum separaten Betrieb.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Polycarbonat, schlagfest, bruchsicher, RAL 9003 (weiß)
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, schlagfest, bruchsicher
- Piktogrammfolien aus PVC, selbstklebend
- Erkennungsweite 23 Meter
- inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
- manuelle Testfunktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige Status-LED, inklusiver Prüftaster
- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb) über eine mehrfarbige Status-LED
- automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
- automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 12 Monate
- zulässige Umgebungstemperatur +0°C bis 40°C
- Netzspannung 230V AC
- Leistungsaufnahme 5,5 W
- Leuchtmittel einschließlich 41x SMD-LED
- Lichtstrom 230 lm im Netzbetrieb, 150 lm im Notbetrieb
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I
- NI-CD-Akku 3,6 V / 1500 mAH
- Betriebsdauer 3 Stunden
- Abmessungen (B x H x T) 352 x 110 x 65 mm

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 564 130