




Artikel 70895 (REF BR 850 005)

Premium-Line Augen-/Gesichtsduusche mit Auffangbecken und Abdeckung

MONTAGEANLEITUNG

- ① Drehen Sie auf der Unterseite das Eckventil und den Wasserabfluss heraus und ② nehmen Sie die Bodenplatte ab.
- ③ Die auf der Rückseite vorgefrästen Vertiefungen markieren die Befestigungspunkte. Übertragen Sie diese auf die Wand. Die Anzahl der Befestigungen obliegt Ihnen, wir empfehlen bei 6er Dübel / Schrauben vier bis sechs Befestigungspunkte zu wählen. Bohren Sie mit einem 6er Bohrer die Befestigungslöcher in die Wand und versehen die Löcher mit Dübeln.
- ④ Verschrauben Sie die Augen-Gesichtsduusche fest mit der Wand.
- ⑤ Stecken Sie die Bodenplatte wieder ein, Drehen Sie den Wasserabfluss und das Eckventil wieder ein. Installieren Sie den Wasserzufluss, zum Beispiel mit einem klassischen Flexschlauch: Das Eckventil hat den Standard $\frac{3}{8}$ Zoll-Anschluss mit Außengewinde. Installieren Sie den Wasserabfluss: Dazu hat das Duschbecken ein klassisches 1½-Zoll Außengewinde, an welches herkömmliche Wachbecken-Siphons angeschlossen werden können.

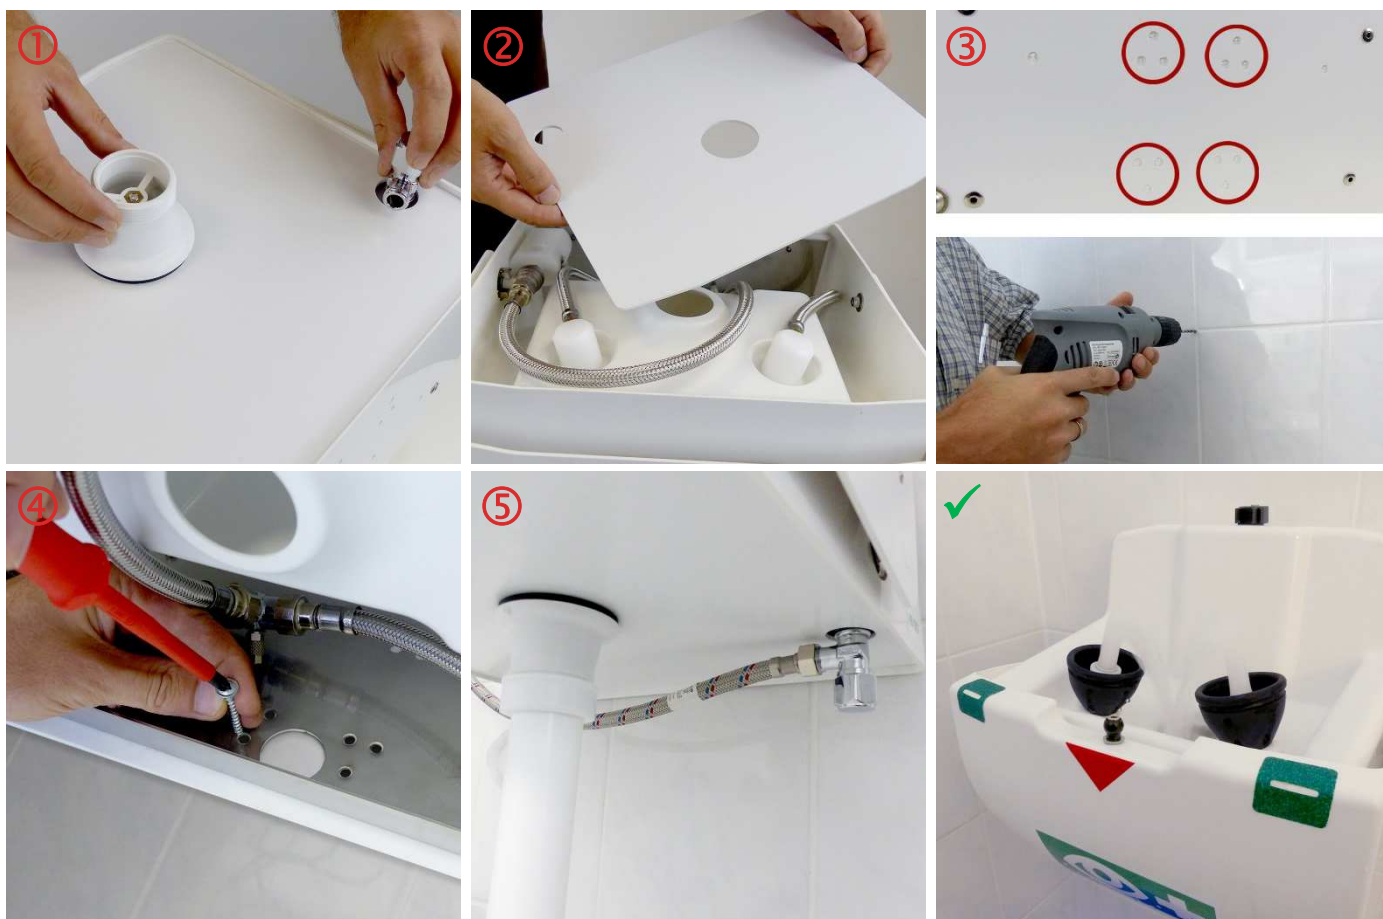

HINWEIS: Damit nach Gebrauch das in den Zuleitungen befindliche Wasser nicht verkeimt, befindet sich ein **Ablaufventil** in dem Spülbecken: Während und nach dem Spülvorgang kommt es zu einem gewollten (aber geringen) Auslauf von Wasser auf den Untergrund. Was bedeutet gering? Das Auslaufventil hat einen Rohrrinnendurchmesser von 2 mm. Wenn Ihr Untergrund unterhalb der Aufhängeposition des Spülbeckens Nässe / Feuchtigkeit nicht zulässt, empfehlen wir das Unterstellen eines Eimers. Das dauerhafte Verschließen des Ablaufventils ist mit einer Schraubkappe möglich, im Sinne der Hygiene raten wir davon jedoch ab.